

SlimLite® CS LED



Powerful dimmable and rotating 230V aluminium linear luminaire SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww dimmable (1-10V)



Descrizione:

LED linear luminaire dimmable (1-10V) for 230V, rotating 180°, rigid connectors for minimum spacing between luminaires, vertical plug-in system allows later removal from the strip light, solid aluminium casing, easy mounting though enclosed clips, many accessories like horizontal or vertical connection line distributor and flush-type sockets with small (7,5mm diameter) high-voltage plug-in system ready for connection with Tyco AMP, corner mounting clips 45° or angle mounting clips 90°, colour appearance warm white appr.3000K


Collegamento: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Durata: L70/B10 >= 60.000 h
Lichtfarbe: 3000 K bianco caldo
Efficienza energetica: LED 120 lm/W; luminaire: 1670 lm/m (100 lm/W)
Energieeffizienzklasse: E
Resa del colore: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, IP20, SK II
EAN-Nr.: 4051268121231
Gewicht: 0,4 kg

Particolarità:

- LEDs rotating 180°
- rigid connectors for minimum spacing between luminaires
- vertical plug-in system allows later removal from the strip light
- many accessories

SlimLite® CS LED HO+ dimmable

	110°	Ø	ww	nw
0,5m		610	2700 lx	2880 lx
1,0m		1220	675 lx	720 lx
1,5m		1830	300 lx	320 lx
2,0m		2440	169 lx	180 lx
2,5m		3050	108 lx	115 lx



N. articolo:
61001293102

eventualmente disponibili in quantità limitata


Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.


N. articolo	Denominazione	Colore della luce
61001293102	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww dimmable (1-10V)	3000 K bianco caldo
61001293202	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww dimmable (1-10V)	3000 K bianco caldo
61001293302	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww dimmable (1-10V)	3000 K bianco caldo
61001293103	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw dimmable (1-10V)	4000 K bianco neutro
61001293203	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw dimmable (1-10V)	4000 K bianco neutro
61001293303	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw dimmable (1-10V)	4000 K bianco neutro

potenza lampadina	Numero LED	Lunghezza L	Lunghezza L1	numero*
5,8W HE+	24	595	583	28
8,9W HE+	36	895	883	28
10,3W HE+	48	1195	1183	28
5,8W HO+	18	335	323	28
13,8W HO+	36	595	583	28
18,0W HO+	52	895	883	22
24,7W HO+	72	1195	1183	13


* Numero massimo consentito di lampade per nastro luminoso (massimo 3 nastri luminosi, ripartire da 6 HVLC S V max 2,5A totale) su un interruttore automatico N da 16A, ad un polo, tipo B

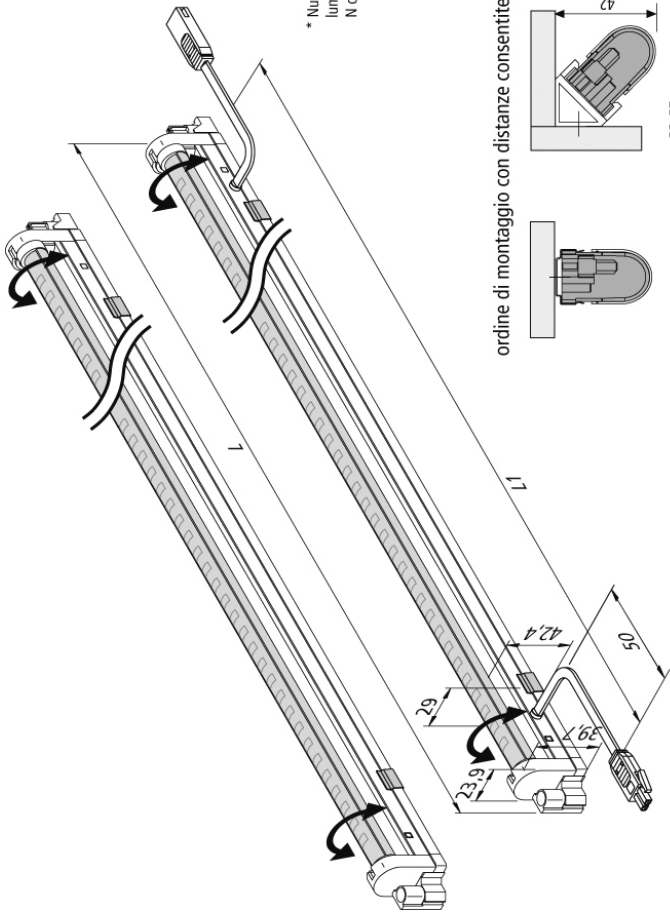


ordine di montaggio con distanze consentite




CS CM
versione in metallo



CS CE
montaggio angolare



CS CW
montaggio angolare



montaggio

HVLC S V

HVLC S 43

HVLC S 42

HVLC S 44

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

lunghezza totale = (quantità x L1) + 12 mm

CSK

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

Mini AMP