


Dynamic Tape S



Strisce LED con colore della luce regolabile e incapsulamento in silicone Dynamic LED Tape S 5m 2x600 LED 75W

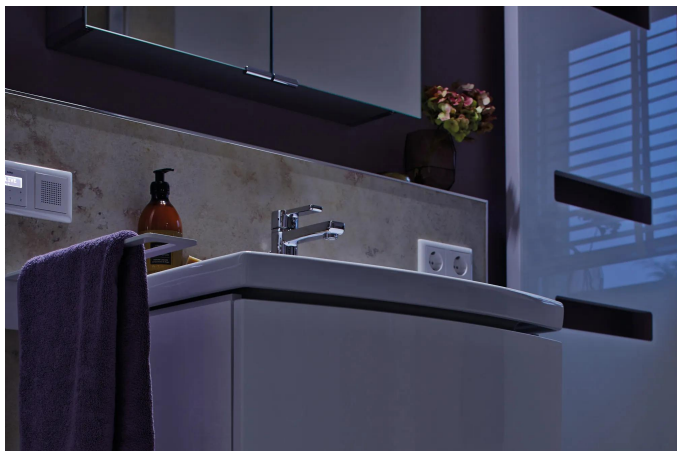

Descrizione:

Striscia LED flessibile con Silicone Resina di incapsulamento su Rotolo, Colore della luce regolabile tra circa 2700 K e 5000 K, Montaggio rapido e semplice con il nastro biadesivo 3M preapplicato, Cavo di collegamento 2,5 m con spina Dynamic angelötet, la striscia può essere tagliata ogni 50 mm (vedere la marcatura), Accessori: Dynamic Controller con Telecomando radio, DALI, ZigBee o WiFi App per Dimmerare e Regolare il Colore della luce.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) regolabile

Ausstrahlungswinkel: 120°

Efficienza energetica: LED: 130 lm/W; Leuchte: 1300 lm/m (87 lm/W)

Zeichen: IP54, SK III


Gewicht: 0,26 kg

Particolarità:

- Montaggio rapido e semplice con nastro biadesivo
- Striscia accorciabile ogni 50 mm (marcatura tra i LED)
- Colore della luce: 2700 - 5000 K (Dynamic) regolabile
- Grazie al grado IP54, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione maggiore (generale Umidità, Bagno- e Zona cucina, Area prodotti freschi, Allestimento di negozi)
- Le Silicone-Resina di incapsulamento garantisce un aggiuntivo meccanico Schutz, z. B. con regelmäßigen Reinigungsarbeiten
- Incl. Cavo di collegamento 2,5 m con Dynamic Spina
- Con Silicone-Resina di incapsulamento (IP 54)
- Tipo di costruzione: Striscia LED flessibile
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: Dynamic
- Grado di protezione: IP54
- Dimmerabile con comando compatibile

Dynamic Tape S

	120°	Ø	xw	cw
0,5m		1732	2100 lx	2300 lx
1,0m		3464	525 lx	575 lx
1,5m		5196	233 lx	256 lx
2,0m		6928	131 lx	144 lx
2,5m		8660	84 lx	92 lx



N. articolo:
20202901301

Articoli in stock



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
20202901301	Dynamic LED Tape S 5m 2x600 LED 75W

