
# Dynamic Slim-Pad F

Piatta lampada LED sottopensile con colore della luce regolabile  Dynamic LED Slim-Pad F 5W nero



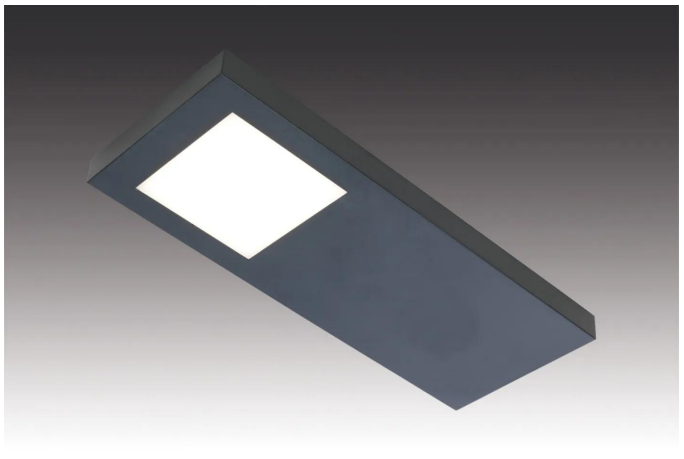


**Descrizione:**
Dynamic LED Slim-Pad F 5 W Nero per un'illuminazione uniforme di mobili, scaffali o oggetti. Versione: Trasformatore LED DC 24 V, Sistema di connessione Dynamic, IP20. Colore della luce: 2700 - 5000 K (Dynamic) regolabile. Cavo di collegamento 2,4 m con spina Dynamic.

**Collegamento:** LED-Trafo DC 24V
**Lichtfarbe:** 2700 - 5000K (Dynamic) regolabile
**Ausstrahlungswinkel:** 110°
**Efficienza energetica:** LED: 138 lm/W; Leuchte: 600 lm/m (120 lm/W)
**Energieeffizienzklasse:** G
**Zeichen:** IP20, SK III
**Gewicht:** 0,15 kg


**Particolarità:**

- Colore della luce: 2700 - 5000 K (Dynamic) regolabile
- Cavo di collegamento 2,4 m con spina Dynamic
- Tipo di costruzione: Faretto ad ampio fascio >80°
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: Dynamic
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Colore dell'alloggiamento: Nero

Dynamic Slim-Pad F




| | Ø | xw | cw |
|---|---|---|---|
| 0,5m | 1511 | 844 lx | 884 lx |
| 1,0m | 3022 | 211 lx | 221 lx |
| 1,5m | 4533 | 94 lx | 98 lx |
| 2,0m | 6443 | 53 lx | 55 lx |
| 2,5m | 7554 | 34 lx | 35 lx |

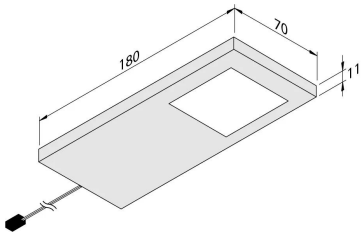


**N. articolo:**
61001860103

eventualmente disponibili in quantità limitata

HERA GARANZIA LED 5 ANNI

## Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

| N. articolo | Denominazione | Gehäusefarbe |
|---|---|---|
| 61001860101 | Dynamic LED Slim-Pad F 5W bianco | Alluminio anodizzato |
| 61001860103 | Dynamic LED Slim-Pad F 5W nero | Nero |
| 61001860108 | Dynamic LED Slim-Pad F 5W effetto acciaio inox | Bianco |
| 61053130108 | 3er Set Dynamic LED Slim-Pad F 5W effetto acciaio inox | Bianco |

N. articolo: 61001860103

