
# SR 68 7.5W

IP 44

Schwenkbarer Deckeneinbaustrahler für 68-80 mm Deckenausschnitt SR 68-LED Set 7,5W 30° xw edelstahloptik



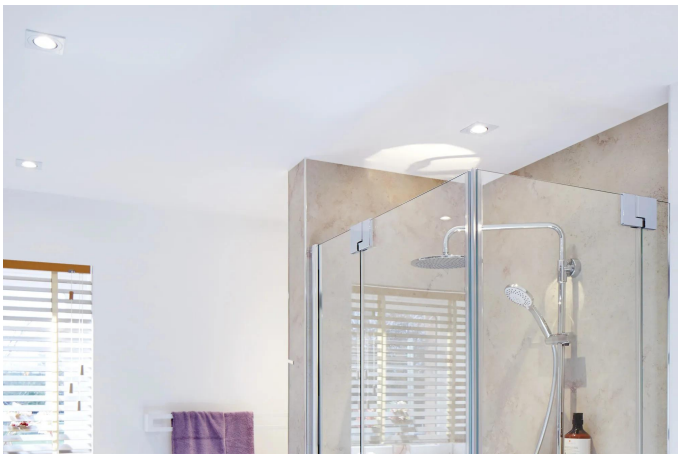


**Beschreibung:**
Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, inkl. dimmbarem LED-Trafo mit Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, Lichtfarbe extrawarmweiß ca. 2700 K, kardanisch schwenkbar um je 20°, dimmbar mit Phasendimmer (empfohlen: Busch-Jaeger 6513U oder Jung 225TDE) Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß.

**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz
**Lichtfarbe:** 2700K Extra warm weiß
**Ausstrahlungswinkel:** 36°
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W; Leuchte: 800 lm/m (107 lm/W)
**Energieeffizienzklasse:** E
**Zeichen:** IP44, SK III
**Gewicht:** 0,26 kg

**Besonderheiten:**

- Kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- Inkl. rundem, sehr kleinem Trafo für die flache Zwischendecke
- Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)
- Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß
- Inkl. dimmbarem LED-Trafo mit Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Empfohlener Phasen-Dimmer: Sygonix 33596 V oder Jung 1731DD oder 1711DE
- Bauart: Spot ?60°
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Schutzart: IP44
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Verstellbare Ausführung
- Gehäusefarbe: Edelstahloptik

SR 68 7,5W




| 36° | Ø | xw | ww | nw |
|---|---|---|---|---|
| 0,5m | 325 | 6320 lx | 6552 lx | 7756 lx |
| 1,0m | 650 | 1580 lx | 1638 lx | 1939 lx |
| 1,5m | 975 | 702 lx | 728 lx | 862 lx |
| 2,0m | 1300 | 395 lx | 410 lx | 485 lx |
| 2,5m | 1625 | 253 lx | 262 lx | 310 lx |

Bohrung



68-74mm (ohne Ring) 68-84mm (mit Ring)



**Artikel-Nr.:**
61001476001

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

# Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gehäusefarbe | Lichtfarbe |
|---|---|---|---|
| 61001475701 | SR 68-LED Set 7,5W 30° xw weiß | Weiß | 2700K extra warm weiß |
| 61001476201 | SR 68-LED Set 7,5W 30° xw schwarz | Schwarz | 2700K extra warm weiß |
| 61001475401 | SR 68-LED Set 7,5W 30° xw chrom-matt | Chrom-matt | 2700K extra warm weiß |
| 61001476001 | SR 68-LED Set 7,5W 30° xw edelstahloptik | Edelstahloptik | 2700K extra warm weiß |
| 61001475501 | SR 68-LED Set 7,5W 30° ww weiß | Weiß | 3000K warm weiß |
| 61001476101 | SR 68-LED Set 7,5W 30° ww schwarz | Schwarz | 3000K warm weiß |
| 61001475201 | SR 68-LED Set 7,5W 30° ww chrom-matt | Chrom-matt | 3000K warm weiß |
| 61001475801 | SR 68-LED Set 7,5W 30° ww edelstahloptik | Edelstahloptik | 3000K warm weiß |
| 61001475601 | SR 68-LED Set 7,5W 30° nw weiß | Weiß | 4000K neutral weiß |
| 61001475301 | SR 68-LED Set 7,5W 30° nw chrom-matt | Chrom-matt | 4000K neutral weiß |
| 61001475901 | SR 68-LED Set 7,5W 30° nw edelstahloptik | Edelstahloptik | 4000K neutral weiß |

Artikel-Nr.: 61001476001

