

Pipe F



360° Drehbare, homogene Aluminium-Aufbauleuchte LED Pipe F 1210mm 22,3W nw



Beschreibung:

Drehbare, runde LED-Anbauleuchte mit homogenem Flächenlicht, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker und Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse, einfache Montage mittels beiliegenden Schrauben, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K, optionales Zubehör: Magnethalter für Blechmontage, Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10V Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10V


Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000 h
Lichtfarbe: 4000 K neutral weiß
Ausstrahlungswinkel: 120°
Energieeffizienz: LED 107 lm/W; Leuchte: 1100 lm/m (51 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4051268121828
Gewicht: 0,28 kg

Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 360°
- max. 60 W pro Anschlussleitung
- Montage mit Schrauben in Holz oder mit Magnethalter als Zubehör
- keine sichtbaren Lichtpunkte

Pipe F

	120°	Ø	ww	nw
0,5m		650	1324 lx	1360 lx
1,0m		1300	331 lx	340 lx
1,5m		1950	147 lx	151 lx
2,0m		2600	83 lx	85 lx
2,5m		3250	53 lx	54 lx

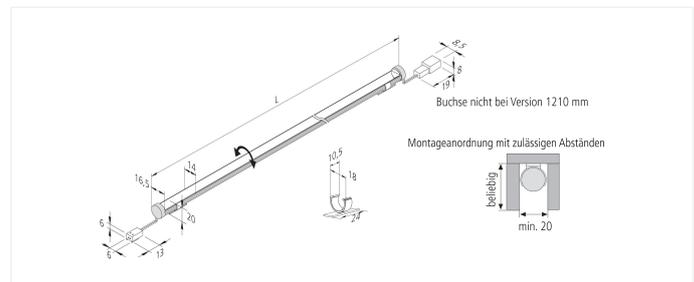

Artikel-Nr.:
61001611403

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001610102	LED Pipe F 310mm 5,8W ww	3000 K warm weiß
61001610202	LED Pipe F 610mm 11,4W ww	3000 K warm weiß
61001610302	LED Pipe F 910mm 17,0W ww	3000 K warm weiß
61001611402	LED Pipe F 1210mm 22,3W ww	3000 K warm weiß
61001610103	LED Pipe F 310mm 5,8W nw	4000 K neutral weiß
61001610203	LED Pipe F 610mm 11,4W nw	4000 K neutral weiß
61001610303	LED Pipe F 910mm 17,0W nw	4000 K neutral weiß
61001611403	LED Pipe F 1210mm 22,3W nw	4000 K neutral weiß

