

Basic-Tape 2



Selbstklebendes, mit hoher Farbwiedergabe LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W cw



Beschreibung:

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe kalt weiß ca. 5000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken, das Band kann alle 50mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Anschließend kann das Band ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktiert werden, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil oder Einfräsprofil


Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lebensdauer: L70/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 5000K kalt weiß
Ausstrahlungswinkel: 120°
Energieeffizienz: LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, UL, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,08 kg

Besonderheiten:

- max. 6m (Version 40W) pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50mm (Version 600 LED) kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren

Basic-Tape 2 - 40W - 600LED

	117°	CW	NW
0,5m	Ø 1700	1160 lx	1140 lx
1,0m	Ø 3400	290 lx	285 lx
1,5m	Ø 5000	129 lx	127 lx
2,0m	Ø 6800	73 lx	71 lx
2,5m	Ø 8500	46 lx	46 lx

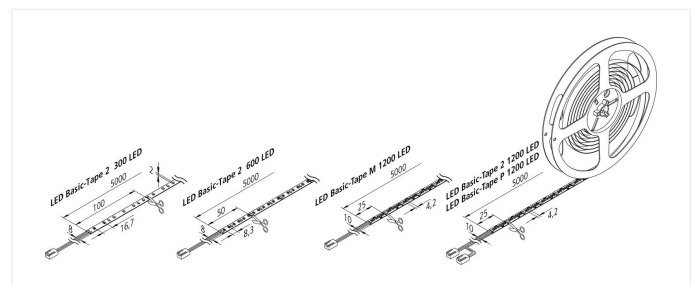

Artikel-Nr.:
20202480201

Artikel lagernd



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Energieeffizienz	Farbwiedergabe	Lichtfarbe
20202480102	LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W ww	LED 120 lm/W; Leuchte: 412 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	3000K warm weiß
20202480103	LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W nw	LED 120 lm/W; Leuchte: 412 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	4000K neutral weiß
20202480204	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W xw	LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	2700K extra warm weiß
20202480202	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W ww	LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	3000K warm weiß
20202480203	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W nw	LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	4000K neutral weiß
20202480201	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W cw	LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	5000K kalt weiß
20202480205	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W dl	LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	6500K tageslicht
20202480304	LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W xw	LED 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W)	Ra/CRI >= 95	2700K extra warm weiß
20202480302	LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W ww	LED 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W)	Ra/CRI >= 95	3000K warm weiß
20202480303	LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W nw	LED 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W)	Ra/CRI >= 95	4000K neutral weiß
20202480502	LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W ww	LED 120 lm/W; Leuchte: 2472 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 90	3000K warm weiß
20202480503	LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W nw	LED 120 lm/W; Leuchte: 2472 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 90	4000K neutral weiß

